

JMKV2-W1-12B 隔膜阀 Diaphragm Valve




一、产品应用 Product Applications:

主要JMKV2-W1-12B系列适用于家用电器、汽车产品、分枝循环处理、厨房卫浴、美容美体等。

Mainly used for electronic sphygmomanometer, massage pressure monitor, eye nanny, fish tank, coffee maker and equipment products.

二、产品尺寸 Product Dimension:

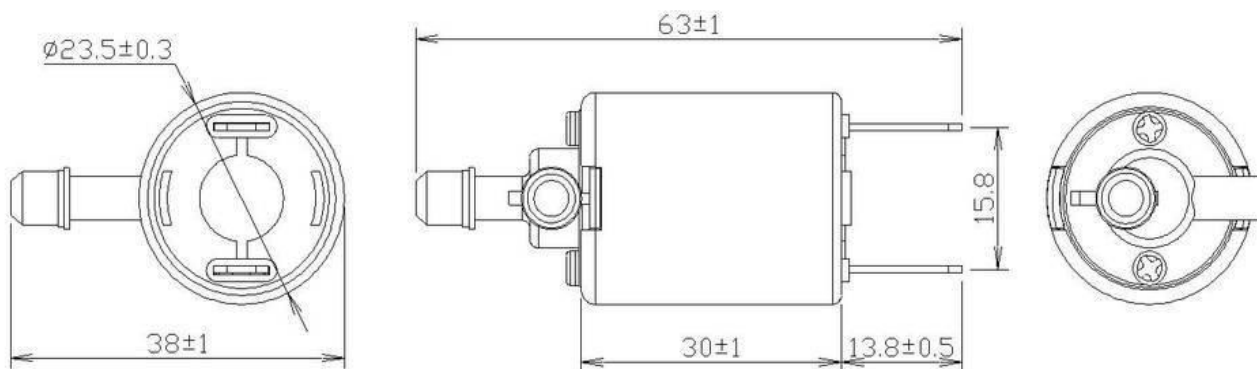


三、产品规格 Product Specification:

额定电压 Rated Voltage	DC 12V
最低额定电压 Rated Voltage	DC 10V
负载流量	>11L/min
额定压力 Common pressure	300mmHg
气密性 Leakage	≤1 CC/min
直流抗阻	114 Ω
最低启动电压 Restart voltage	DC 10V
工作模式	常闭
介质	清水、水蒸气
使用寿命 Rated Life	≥1200000 cycles

升检测、水

je, blood
nd other



n China